Panasonic®

アップコンフラット
（電線管工事用）

丸型
●2コ口
DU5650PK
●アース付
DU5652PK
●アース付抜け止め
DU5656PK

F型アップコン(住宅用)
（ケーブル工事用・VVFケーブル工事用ボックス付）

丸型
●2コ口
DU1100W　DU1100AK
DU1100DK　DU1100F
●アース付
DU1102W　DU1102AK
DU1102DK　DU1102F

角型
●2コ口
DU1300W　DU1300AK
DU1300DK　DU1300F
●アース付
DU1302W　DU1302AK
DU1302DK　DU1302F

F型アップコン(電線管工事用)

丸型
●2コ口
DU1100WT　DU1100HT　DU1100ATK
●アース付
DU1102WT　DU1102HT　DU1102ATK
●アース付抜け止め
DU1106WT　DU1106HT　DU1106ATK

角型
●2コ口
DU1300WT　DU1300HT　DU1300ATK
●アース付
DU1302WT　DU1302HT　DU1302ATK

取扱説明書 保管用

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書は、必ず保管してください。

■安全に関するご注意

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

安全にご使用いただくために定期点検をおすすめします。

取付場所や使用状況によって異なりますが、点検の目安は１年に１回です。
安全にご使用いただくために、お客様自身で裏面の「お願い事項」項目に基づき最低年に１回必ず定期的に点検してください。
実施しないと、性能維持をすることができない場合があり、最悪の場合は焼損・火災の原因となります。

⚠警告

禁止
- ■商品の改造はしないでください。
  ～火災・感電の原因となります～
- ■適合プラグ以外で使用しないでください。
  ～火災・感電の原因となります～
- ■負荷容量を超えて使用しないでください。
  ～焼損・火災の原因となります～

禁止
- ■重いものをおとしたり、ぶつけたりするような強い衝撃を与えないでください。
  ～地絡・感電の原因となります～

必ず守る
- ■プラグは確実に差し込んでください。
  ～守らないと、火災・感電・機能不備の原因となります～

⚠注意

禁止
- ■水や洗剤等をかけないでください。
  ～漏電・感電の原因となります～
- ■通行の障害となるような場所、あるいは机の下等、製品が蹴られる様な場所には使用しないでください。
  ～人がつまずいたり、製品が破損し、感電の原因となります～

必ず守る
- ■プラグは定期的に点検を行い、乾いた布等でホコリを取り除いてください。
  ～守らないと、プラグ部分にホコリがたまり、湿気が加わると、発火・焼損の原因や、カバーの開閉がしにくくなる原因となります～
- ■乾燥した場所で使用してください。
  ～守らないと、機能不備の原因となります～
- ■コンセントを使用しないときは、収納してください。
  ～守らないと、人がつまずく原因となります～

各部の名称

■イラストは、2P15A125Vで代表しています。

●丸型



●角型



アップコン取扱説明書

仕様

■F型アップコン（住宅用）

品　番	仕　様		
DU1100W	丸型	2P15A125V･2コロ	（安全扉付） アイボリー
DU1100AK	丸型	2P15A125V･2コロ	（安全扉付） ブラウン（バーチ）
DU1100DK	丸型	2P15A125V･2コロ	（安全扉付） ダークブラウン（オーク）
DU1100F	丸型	2P15A125V･2コロ	（安全扉付） ブラウン（ナチュラルバーチ）
DU1300W	角型	2P15A125V･2コロ	（安全扉付） アイボリー
DU1300AK	角型	2P15A125V･2コロ	（安全扉付） ブラウン（バーチ）
DU1300DK	角型	2P15A125V･2コロ	（安全扉付） ダークブラウン（オーク）
DU1300F	角型	2P15A125V･2コロ	（安全扉付） ブラウン（ナチュラルバーチ）
DU1102W	丸型	2P15A125V･1コロアース付	（安全扉付） アイボリー
DU1102AK	丸型	2P15A125V･1コロアース付	（安全扉付） ブラウン（バーチ）
DU1102DK	丸型	2P15A125V･1コロアース付	（安全扉付） ダークブラウン（オーク）
DU1102F	丸型	2P15A125V･1コロアース付	（安全扉付） ブラウン（ナチュラルバーチ）
DU1302W	角型	2P15A125V･1コロアース付	（安全扉付） アイボリー
DU1302AK	角型	2P15A125V･1コロアース付	（安全扉付） ブラウン（バーチ）
DU1302DK	角型	2P15A125V･1コロアース付	（安全扉付） ダークブラウン（オーク）
DU1302F	角型	2P15A125V･1コロアース付	（安全扉付） ブラウン（ナチュラルバーチ）

ご注意

・安全扉付のコンセントは無理に片側挿入されると安全扉が破損してコンセントが使用できない原因となります。
・土足で歩く所などで使用されるとプレートに傷が付きます。
・やかん等の熱いものを上に置かないようにしてください。

■F型アップコン（電線管工事用）

品　番	仕　様		
DU1100WT	丸型	2P15A125V･2コロ	（安全扉付） アイボリー
DU1100HT	丸型	2P15A125V･2コロ	（安全扉付） グレー
DU1100ATK	丸型	2P15A125V･2コロ	（安全扉付） ブラウン（バーチ）
DU1300WT	角型	2P15A125V･2コロ	（安全扉付） アイボリー
DU1300HT	角型	2P15A125V･2コロ	（安全扉付） グレー
DU1300ATK	角型	2P15A125V･2コロ	（安全扉付） ブラウン（バーチ）
DU1102WT	丸型	2P15A125V･1コロアース付	（安全扉付） アイボリー
DU1102HT	丸型	2P15A125V･1コロアース付	（安全扉付） グレー
DU1102ATK	丸型	2P15A125V･1コロアース付	（安全扉付） ブラウン（バーチ）
DU1302WT	角型	2P15A125V･1コロアース付	（安全扉付） アイボリー
DU1302HT	角型	2P15A125V･1コロアース付	（安全扉付） グレー
DU1302ATK	角型	2P15A125V･1コロアース付	（安全扉付） ブラウン（バーチ）
DU1106WT	丸型	抜け止め2P15A125V･1コロアース付	アイボリー
DU1106HT	丸型	抜け止め2P15A125V･1コロアース付	グレー
DU1106ATK	丸型	抜け止め2P15A125V･1コロアース付	ブラウン（バーチ）

■アップコンフラット（電線管工事用）

品　番	仕　様		
DU5650PK	丸型	2P15A125V･2コロ	（安全扉付）
DU5652PK	丸型	2P15A125V･1コロアース付	（安全扉付）
DU5656PK	丸型	抜け止め2P15A125V･1コロアース付	

ご使用方法

1. コンセントを飛び出させる

①押ボタンを押し、②カバーを飛び出させます。
押ボタンを離すとロックされ固定できます。

●アース付抜け止めコンセント（DU1106WT･DU1106HT･DU1106ATK･DU5656PK）

プラグを左に傾けて差し込んで右に回すと、引いても簡単に抜けないようになります。
大切なデータを失わないよう機器電源の信頼性を確保します。



2. コンセントを収納する

①押ボタンを押しながら、②カバーを押し込み、
押ボタンをはなすとロックされ、収納できます。

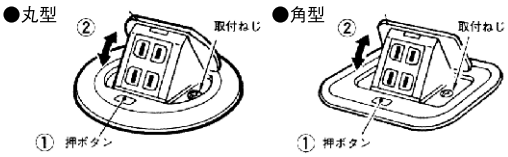

お願い事項

フロアプレートの取付けが緩んだ場合は、取付けねじを増し締めしてください。

また、下記のような症状が見られるアップコンは事故防止のため、すぐに使用を中止して、施工店にご相談ください。
（ご注意）濡れているコンセントやプラグには触れないでください。感電の原因になります。

●プラグを差し込んでも電気が来ないことがある。
●こげくさい臭いがする。
●商品が異常にあつい。
●カバーが開かなくなった。
●カバーが閉まらなくなった。
●取付ねじを増し締めしても堅固に取り付かない。
●浸水や多量の水が商品にかかった。
●コンセント部に変色、膨れ、ヒビ割れなどがある。
●プラグを抜き差しする力が極端に弱くなった。
●コンセント部にホコリが付着しており清掃してもとれない。

パナソニック株式会社　パワー機器ビジネスユニット
〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地　TEL.(06)6908-1131〈代表〉
© Panasonic Corporation 2012
111201